



GIGA

CABEZAL TRACTOCAMIÓN **QL4250**



SMART MOTORS



48
Ton.

SMART MOTORS
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Síguenos en: www.smartmotors.com.ec

Especificaciones Técnicas



Motor

Marca / Modelo	ISUZU 6WG1-TCG51
Cilindraje	15681 cc
Potencia	540 Hp.
Torque máximo	2356 Nm / 830-1400 Rpm
No. Cilindros	6 En Línea
Sistema de combustible	Indyección Directa Common Rail
Sistema de admisión de aire	Turbo Intercooler
Distribución	Engranajes
Consumo de combustible	47 L. / 100 Km
Aceite del motor	52 L.
Batería	2 x 12 V 120 Ah. 24 V.



Transmisión

Marca / Modelo	ZF 16S22030TO
Tipo	Manual
Nr. de marchas	16 + 2
Relación	Baja / Alta
1.a / 9.a	13.80 / 3.02
2.a / 10.a	11.54 / 2.53
3.a / 11.a	9.49 / 2.08
4.a / 12.a	7.93 / 1.74
5.a / 13.a	6.53 / 1.43
6.a / 14.a	5.46 / 1.20
7.a / 15.a	4.57 / 1.00
8.a / 16.a	3.82 / 0.84
Rev.	12.92 / 10.80
Relación del diferencial	4.555
Embrague TIPO DE TRACCION	Disco seco de 430 mm de Accionamiento neumático
Diferencial	Reducer electrónico con bloqueo a las 8 ruedas traseras

GIGA

QL4250



VIDA ÚTIL 1'800.000 KM

MÁXIMA POTENCIA 540 HP



► REDUCTOR ELECTRÓNICO
con bloqueo a las 8 ruedas traseras



CENTER
DIFF LOCK

**QINGLING**

Parámetros de Peso


PBV. (Kilogramo)	57280
Peso Neto (Kg)	9280
Carga Del Eje Delantero (Vehículo Entero)	7000
Carga Del Eje Trasero (Vehículo Entero)	18000
Capacidad de Arrastre (Kg)	48000
Capacidad Carga Sillín (Kg)	15590
Carga Ejes Traseros (2 Ejes) (Kg)	27000
Densidad De Potencia (> 5)	6.9



Dimensiones

Base Entre Ruedas Total WB	3450 + 1370 mm
Piso Delantero	2065 mm
Arbol Trasero	1875 /1875 mm
Longitud Total OL	6895 mm
Ancho Total OW	2540 mm
Altura Total OH	3970 mm CON DEFLECTOR DE AIRE
Suspensión Delantera	1370 mm
Suspensión Trasera	770 mm
Aproximación / Angulo De Desvío	17/42 mm
Distancia Entre Sillín Y Tierra	1295 mm
Radio De Giro	15,4 mm
Min. Claridad Del Piso	265 mm
Distancia De Plomo	480 mm
Radio De Montaje Delantero	2650 mm
Radio De Montaje Trasero	2080 mm

GIGA QL4250 6 x 4

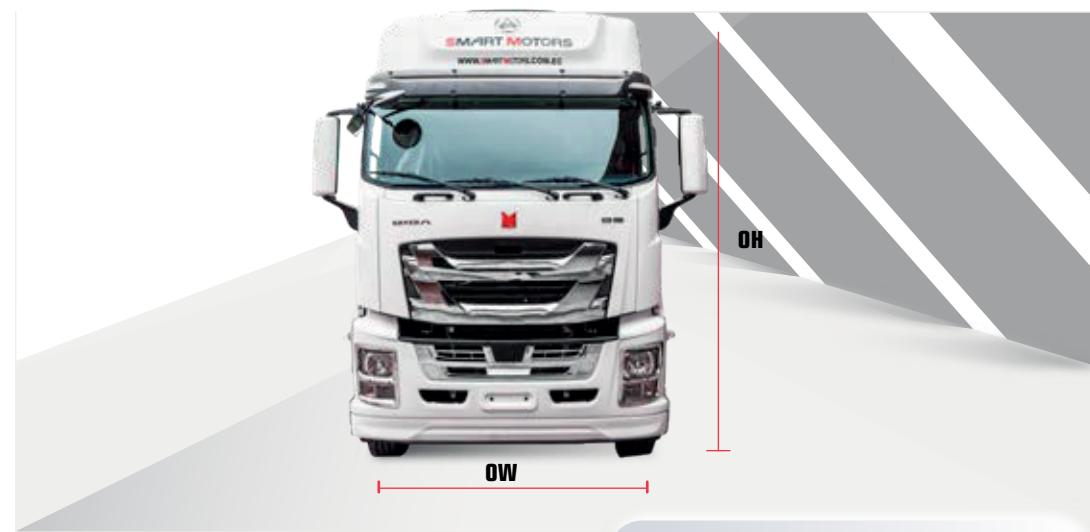

Aplicaciones





Sistema de combustible

Tipo de combustible
Tipo de inyección
Filtro de combustible
Capacidad del tanque

Diesel
Directa Common rail
Sistema separador de agua
600 litros



Frenos

Tipo	100% aire
Servicio delantero	Freno de tambor de aire comprimido DOBLE CIRCUITO
Servicio posterior	Freno de tambor de aire comprimido DOBLE CIRCUITO
Sistema de control	ABS + EBD Control eletrónico
Freno de estacionamiento	Válvula de bloqueo sobre el eje trasero
Freno auxiliar	Freno de motor con válvula tipo mariposa
Freno auxiliar secundario	Retardador ZF INTARDER de 5 tiempos




ZF ALEMANA
Caja Alemana ZF ECOSPLIT

Retardador ZF INTARDER
de 4 tiempos

CONFORT AL MÁXIMO



- ▶ Radio pantalla táctil + Cámara de retro + USB + Bluetooth
- ▶ Cabina Aerodinámica
- ▶ Asientos del Conductor con Suspensión Neumática

ESTILO DE CABINA

Cabina	Con suspensión neumática y sensores de presión para mayor comodidad
Tipo de cabina	Techo alto con rompe vientos
Cinturones de seguridad	3 puntos
Litera	SI
Asientos con suspensión	SI
Control crucero	SI
Tacómetro	Digital
Odómetro	Digital
Cabina abatible	SI
Ventanas eléctricas	SI
Espejo retrovisores	Con calefacción para neblina
Tapas de combustible	Apertura con llave
Ganchos de remolque	Delantero y trasero
Faros neblineros	SI
Aire acondicionado	SI
Puertas	Apertura y cierre central de puertas con control remoto



Fotos para fines publicitarios, especificaciones y precios pueden variar sin previo aviso. Aplican restricciones.



Call center: (593) 0999305731 - 0997930689 - 2403570

Matríg: Av. León Febres Cordero Km 19 (Vía a la Aurora) junto al C.C. MIX CENTER

WWW.SMARTMOTORS.COM.EC



Smart Motors Ecuador