



GIGA



CABEZAL TRACTOCAMIÓN QL4250

SMART MOTORS



**48
Ton.**

SMART MOTORS
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Síguenos en:   www.smartmotors.com.ec

Especificaciones Técnicas



Motor

Marca / Modelo	MOTOR JAPONES 6WG1-TCG62
Cilindraje	15681 cc
Potencia	540 Hp.
Torque máximo	2356 Nm / 830-1400 Rpm
No. Cilindros	6 En Línea
Sistema de combustible	Inyección Directa Common Rail
Sistema de admisión de aire	Turbo Intercooler
Distribución	Engranajes
Consumo de combustible	47 L. / 100 Km
Aceite del motor	48 L.
Batería	2 x 12 V 120 Ha. 24 V.




Transmisión

Marca / Modelo	ZF 16S22030TO
Tipo	Manual
Nr. de marchas	16 + 2
Relación	Baja / Alta
1.a / 9.a	13.80 / 3.02
2.a / 10.a	11.54 / 2.53
3.a / 11.a	9.49 / 2.08
4.a / 12.a	7.93 / 1.74
5.a / 13.a	6.53 / 1.43
6.a / 14.a	5.46 / 1.20
7.a / 15.a	4.57 / 1.00
8.a / 16.a	3.82 / 0.84
Rev.	12.92 / 10.80
Relación del diferencial	4.555
Embrague	TIPO DE TRACCION Disco seco de 430 mm de Accionamiento neumático
Diferencial	Reductor electrónico con bloqueo a las 8 ruedas traseras

GIGA

QL4250

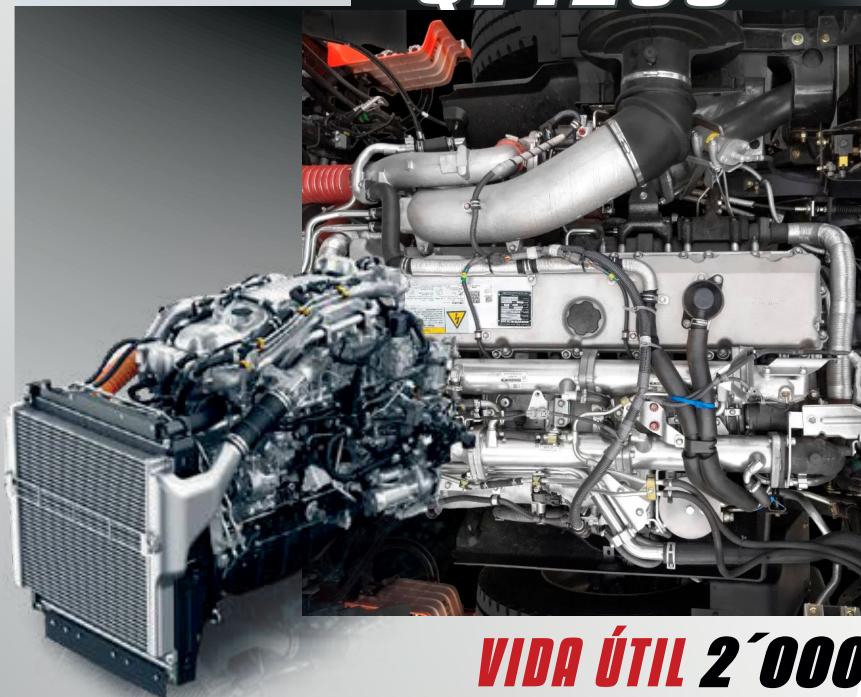

VIDA ÚTIL 2'000.000 KM
MÁXIMA POTENCIA 540 HP



REDUCTOR ELECTRÓNICO
con bloqueo a las 8 ruedas traseras



CENTER
DIFF LOCK





QINGLING

GIGA

QL4250 6x4



Parámetros de Peso

PBV. (Kilogramo)	57280
Peso Neto (Kg)	9280
Carga Del Eje Delantero (Vehículo Entero)	7000
Carga Del Eje Trasero (Vehículo Entero)	18000
Capacidad de Arrastre (Kg)	48000
Capacidad Carga Sillín (Kg)	15590
Carga Ejes Traseros (2 Ejes) (Kg)	27000
Densidad De Potencia (> 5)	6.9



Dimensiones

Base Entre Ruedas Total WB	3450 + 1370 mm
Piso Delantero	2065 mm
Arbol Trasero	1875 / 1875 mm
Longitud Total OL	6895 mm
Ancho Total OW	2540 mm
Altura Total OH	3970 mm CON DEFLECTOR DE AIRE
Suspensión Delantera	1370 mm
Suspensión Trasera	770 mm
Aproximación / Angulo De Desvío	17/42 mm
Distancia Entre Sillín Y Tierra	1295 mm
Radio De Giro	15,4 mm
Min. Claridad Del Piso	265 mm
Distancia De Plomo	480 mm
Radio De Montaje Delantero	2650 mm
Radio De Montaje Trasero	2080 mm



OW

OH

Aplicaciones



WB

OL





➤ **600 LITROS**



LLANTA RADIAL

➤ **315/80 R22.50 18PR**



Sistema de combustible

Tipo de combustible
Tipo de inyección
Filtro de combustible
Capacidad del tanque


Diesel
Directa Common rail
Sistema separador de agua
600 litros



Frenos

Tipo
Servicio delantero
Servicio posterior
Sistema de control
Freno de estacionamiento

100% aire
Freno de tambor de aire comprimido
DOBLE CIRCUITO
Freno de tambor de aire comprimido
DOBLE CIRCUITO
ABS + EBS Control electrónico
Válvula de bloqueo sobre el eje trasero
Freno de motor con válvula tipo mariposa
Retardador ZF INTARDER de 4 tiempos

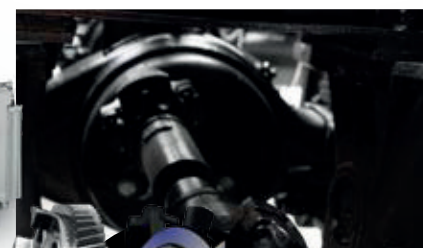

Retardador ZF INTARDER de 4 tiempos



CONFORT AL MÁXIMO

- ▶ Radio pantalla táctil + Cámara de retro + USB + Bluetooth
- ▶ Cabina Aerodinámica
- ▶ Asientos del Conductor con Suspensión Neumática

ESTILO DE CABINA

Cabina	Con suspensión neumática y sensores de presión para mayor comodidad	
Tipo de cabina	Techo alto con rompe vientos	
Cinturones de seguridad	3 puntos	SI
Litera		SI
Asientos con suspensión		SI
Control crucero		SI
Tacómetro		Digital
Odómetro		Digital
Cabina abatible		SI
Ventanas eléctricas		SI
Espejo retrovisores	Con calefacción para neblina	
Tapas de combustible	Apertura con llave	
Ganchos de remolque	Delantero y trasero	
Faros neblineros		SI
Aire acondicionado		SI
Puertas	Apertura y cierre central de puertas con control remoto	



Fotos para fines publicitarios, especificaciones y precios pueden variar sin previo aviso. Aplican restricciones.

100 ^{MIL}
KM ó 2 AÑOS
GARANTÍA
TREN MOTRIZ



Call center: (593) 0999305731 - 0997930689 - 2403570

Matríz: Av. León Febres Cordero Km 19 (Vía a la Aurora) junto al C.C. MIX CENTER

WWW.SMARTMOTORS.COM.EC

 @smart_motors_ecuador  Smart Motors Ecuador